

江苏流透科技有限公司

铸就优质的储能泄爆系统

江苏流透科技有限公司，成立于2019年，是专注于储能领域泄爆排风系统的专业公司，为储能领域提供专业的泄爆抑制方案。公司为研发驱动型企业，自主掌握各项软件、电控、流体、热仿真、储能消防等技术要点，自主研发、生产、销售相关产品。

公司位于中国江苏省南京市徐庄软件园，厂房面积约一万平方米。自创立以来，我们凭借技术优势与高素质的人才队伍，秉承“以客户需求为使命、视产品质量为生命”的精神，严格按照行业标准规范化研发、生产与服务，将国内优质风机设计、生产与试验配套资源（包括各型风洞、各型环境试验设备、风机专用设备及工装）合理更大化，为客户提供专业周到的高质量定制化服务，为客户的应用场景提供了更多可能。

公司现有员工百余人，其中研发设计三十余人，市场团队二十余人；并与中科院、清华大学、南航等高校保持密切科研合作。

关于我们



江苏·南京



025-85766799



sales@neojg.com



www.ZeissAerodynamics.com



江苏流透科技有限公司
Zeiss Aerodynamics Co., Ltd.





通排风系统由通风电动百叶、储能泄爆风机（电动百叶+防爆风扇+控制模块）构成，该系统与气体探测器、报警主机构成储能集装箱的通排风系统，防止因可燃气体聚集，达到爆炸浓度，产生爆炸风险。






工作原理：消防系统灭火控制盘接收到可燃气体探测器发出的报警信号后，发出信号给通风排气系统，防爆排风风机内的控制模块接收到报警信号，打开防爆排风风机和防爆通风百叶。

通排风系统开始工作，将储能箱中电池热失控产生的可燃气体（CO、CO₂、H₂、CH₄、C₂H₆、C₂H₄）排出，当可燃气体浓度降到安全阈值以内，接收来自灭火控制盘的信号自动关闭通排风系统，喷放灭火剂同时关闭排风风机。



“流透储能泄爆排风系统”

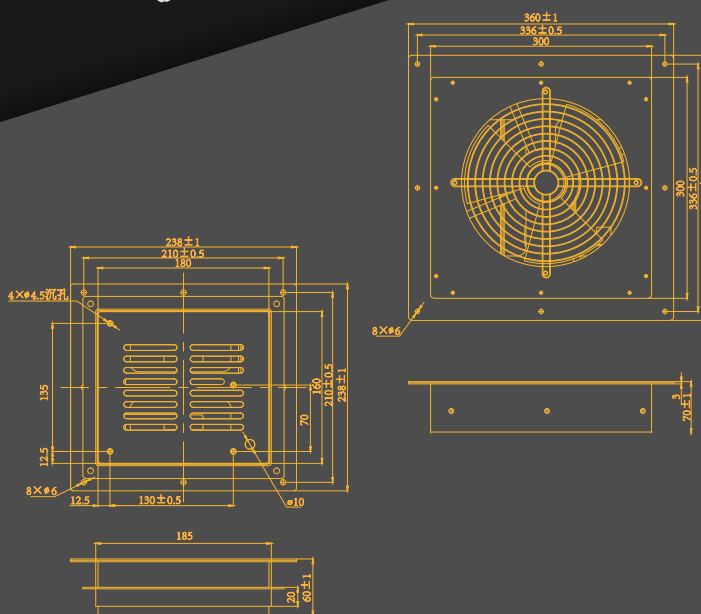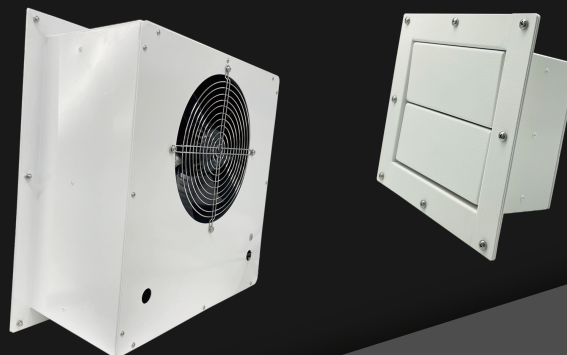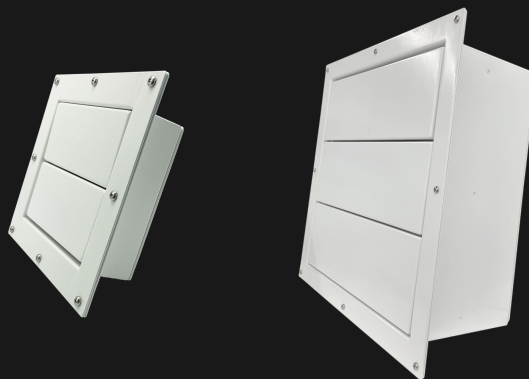

NEO-180-160 NEO-180-180

风量：180m³/h
进风尺寸：180*160/180*60mm
排风尺寸：180*160/180*100mm

NEO300-300

风量：1400m³/h
进风尺寸：300*300*123mm
排风尺寸：300*300*380mm

NEO-300-300

风量：1411m³/h
进风尺寸：300*300*123/60mm
排风尺寸：300*300*123mm

NEO350-350

风量：1900m³/h
进风尺寸：350*350*123mm
排风尺寸：350*350*380mm

NEO-400-350

风量：1411m³/h
进风尺寸：400*350*51.5mm
排风尺寸：400*350*113mm

NEO420-420

风量：2800m³/h
进风尺寸：420*420*123mm
排风尺寸：420*420*380mm

NEO-400-400

风量：1411m³/h
进风尺寸：400*400*60mm
排风尺寸：400*400*183mm

*具体尺寸、性能参数可根据需求定制

